

iPlug



UPS VFD



Tower



1:1 600-800 VA



USB
plug



GS Nemko
certified



Plug & Play
installation

HIGHLIGHTS

- **Compacto**
- **Versatilidad de uso**
- **Robustez**
- **Diseño moderno**
- **Reinicio automático**
- **Recambio de batería**

La serie iPlug es la solución para la protección de equipos domésticos y de oficina. Compacto y versátil de uso (una tecla, sinóptico de leds y baterías sustituibles por el usuario) convierten el iPlug en un dispositivo al alcance de todos los usuarios, como si fuera un electrodoméstico, para la protección contra sobretensiones y cortes de suministro. En ausencia de red, la carga es alimentada por el inversor con onda pseudo sinusoidal durante el tiempo suficiente para el cierre de los sistemas informáticos mediante el software PowerShield³, que se puede descargar gratuitamente del sitio www.riello-ups.com

Versatilidad de uso, robustez y diseño moderno

Las líneas compactas y ergonómicas de la serie iPlug facilitan la instalación en entornos tanto profesionales como domésticos. La versatilidad de uso y el exclusivo pasacable ayudan a optimizar y reducir el espacio ocupado por los cables facilitando su colocación de modo ordenado.

Comunicación avanzada

Con el uso del software PowerShield³, en caso de ausencia de red es posible cerrar de manera segura los sistemas informáticos conectados. PowerShield³ permite obtener una eficaz

e intuitiva gestión del UPS mediante la visualización de gráficos de barras con la principal información.

Reinicio automático

Si el equipo se apagó por fin de autonomía después de un fallo de red, el UPS arranca de forma automática cuando recibe de nuevo alimentación (Auto restart).

Protección medioambiental ECO Line

Riello UPS siempre ha sido sensible al ahorro energético. Por eso, en la serie iPlug se ha incorporado la tecla de apagado, para reducir los consumos durante períodos de inactividad prolongados.

Aplicaciones

Monitores LCD, ordenadores, terminales vídeo, impresoras, escaner y fax.

Características

- Compacto y ergonómico
- 5 tomas protegidas contra los cortes de suministro
- 3 tomas protegidas contra las sobretensiones, para la alimentación de cargas con picos de corriente elevados (impresoras láser...)
- Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start)
- Baterías sustituibles por el usuario (Battery Swap)
- Interfaz USB
- Emplazamiento sobre el escritorio o en el suelo
- Cable de alimentación incluido
- Protegido contra cortocircuitos
- Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red)
- Marca de seguridad GS/Nemko

- Disponible con tomas francesa (2P+T), inglesa, shuko e italiana.
- Software de supervisión y shutdown PowerShield³ para Sistemas operativos Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, y versiones anteriores, Mac OS X, Linux.
- Función Plug and Play.

GARANTÍA 2 AÑOS


CONFIGURADOR PARA LA ELECCIÓN DEL MODELO

Tipo de carga	Potencia VA *
Ordenador personal	250
Monitor LCD	70
Escaner, impresora	200
Módem, TV, lectores DVD, PlayStation, Hi-Fi, teléfono, fax	50
Impresora láser **	200

* Valor medio aproximado.

** Se recomienda la alimentación de la salida filtrada de iPlug.

TOMAS DISPONIBLES

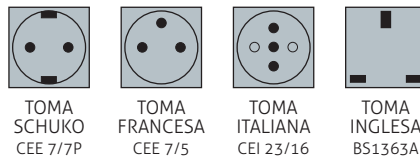


OPCIONES DISPONIBLES

SOFTWARE

PowerShield³


DETALLES

TOMAS FILTRADAS: PROTEGIDAS SOLO CONTRA SOBRETENSIONES



TOMAS CON PROTECCIÓN UPS (CONTINUIDAD EN CASO DE AUSENCIA DE RED)

TOMAS IEC CON PROTECCIÓN UPS PUERTO DE COMUNICACIÓN USB

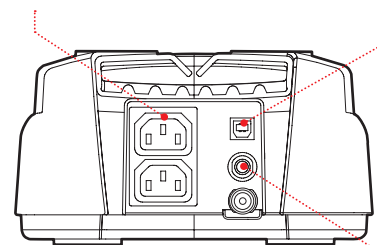

FUSIBLE DE PROTECCIÓN



MODELOS	IPG 600	IPG 800
POTENCIA	600 VA/360 W	800 VA/480 W
ENTRADA		
Tensión nominal	220-240 Vac	
Tolerancia tensión de entrada	230 Vac (+20/-25%)	
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática	
SALIDA		
Tensión en funcionamiento con red	230 Vac (+20/-25%)	
Tensión en funcionamiento con batería	230 Vac (+/- 10%)	
Frecuencia en funcionamiento con batería	50 or 60 Hz (+/- 1%)	
Forma de onda	Pseudo Sinusoidal	
BATERÍAS		
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento	
Tiempo de recarga	6-8 horas	
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Peso neto (kg)	3.7	4.1
Peso bruto (kg)	4	4.4
Medidas (LxPxA) (mm)	185 x 313 x 99	
Medidas del embalaje (LxPxA) (mm)	260 x 380 x 140	
Protecciones	Excesiva descarga de la batería - sobrecorriente - cortocircuito	
Comunicación	USB	
Tomas de salida	6 tomas tipo Shuko o italiana o francesa o inglesa + 2 IEC 320 C13	
Normas	EN 62040-1-1 y directiva 2014/35/EU; EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2014/30/EU	
Marcas	CE; GS/NEMKO en versión Shuko	
Temperatura ambiente	0 °C / +40 °C	
Color	Negro	
Altitud y humedad relativa	6000 m de altitud máxima, < 95% sin condensación	
Accesorios incluidos	cable de alimentación, manual de uso	

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271



PRE-SALES SUPPORT

(TEC)

tec@riello-ups.com



AFTER-SALES SUPPORT

(UPService)

service@riello-ups.com

Worldwide Subsidiary Companies

USA

RPS America, Inc.

8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA

RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.

Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLAND

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.

ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA

RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.

318, 3rd Floor Time Tower,
MG Road, Gurgaon-122002
Tel +91-124-4111999

ARABIAN PENINSULA

RIELLO UPS Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park
North Tower, 8th Floor, Office 9
Al Barsha South, 500767
Tel. +971 55 7672503



Follow us on Social Networks

